

VELUX®


EKW/EKL/EKX Koppelgootstuk

Koppelgootstukken t.b.v. montage 2 of meer
VELUX dakramen naast en/of boven elkaar



Gootstuk EKW / EKL / EKX

Creëer uw eigen daglichtsysteem

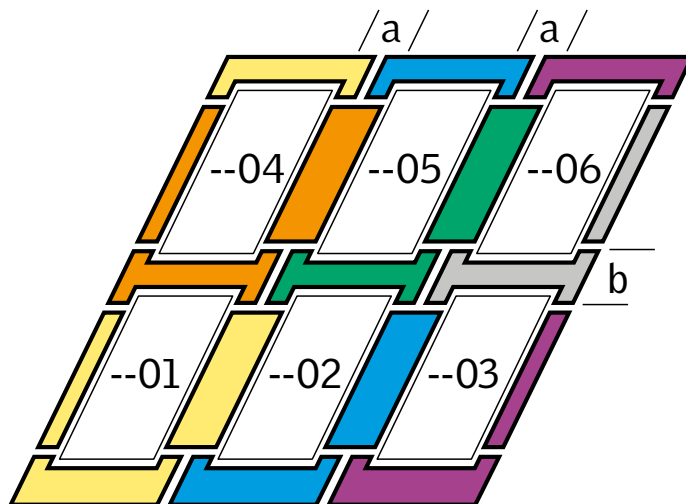

Gootstuk type EKW / EKX wordt gebruikt wanneer twee of meer dakramen gekoppeld (koppelfstand 100mm) gemonteerd worden in een dak met geprofileerde dakbedekking tot 120 mm profielhoogte. Voorbeelden van geprofileerde dakbedekking zijn dakpannen en golfplaten. Dit type gootstuk kan ook goed toegepast worden bij een rieten dakbedekking.

Gootstuk type EKL wordt gebruikt wanneer twee of meer dakramen gekoppeld (koppelfstand 100mm) gemonteerd worden in een dak met vlakke dakbedekking tot een dikte van 16 mm (2 x 8 mm). Voorbeelden van vlakke dakbedekking zijn leien, shingles of bitumineuze dakbedekkingsmaterialen.

Beide typen gootstukken garanderen, mits op de correcte wijze toegepast, een correcte en waterdichte aansluiting tussen dak en dakramen bij daken met een hellingshoek tussen de 15 – 90°.



GIU – Kenmerken

Standaard

Speciale uitvoering/opties

Materialen	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	• Koper; • Titaanzink; • Aluminium in RAL kleur op verzoek.
Onderdelen	Het gootstuk type EKW (voor geprofileerde dakbedekking) bestaat uit: • bovengootstuk met foamstrip; • dakpanondersteuning; • zijgootstukken met foamstrip of koppelgoot; • ondergootstuk met aluminium slabbe, of koppelgoot. Het gootstuk type EKL (voor vlakke dakbedekking) bestaat uit: • bovengootstuk; • loketten of koppelgoot; • ondergootstuk of koppelgoot.	Niet mogelijk
Beschikbaar in maatcoderingen	C02, C04, F04, F06, M04, M06, M08, M10, M12, P04, P06, P08, P10, P25, S01, S06, S08, S10, U04, U08, U10	Prijzen en levertijden op aanvraag: C01, C06, F08. Op verzoek kunnen wij gootstukken op maat maken.
Koppelfstanden	Standaard koppelfstand A= 100, 120, 140 en 160mm, standaard koppelfstand B = 100 en 250mm*. * 250mm toepassen bij rolluiken	Koppelfstand A tussen 60 en 400mm op aanvraag.
Bijzonderheden	• De gootstukken zijn toe te passen in een hellingshoek tussen de 15 – 90°. • Om problemen als gevolg van condensvorming of lekwater rondom het dakramen te voorkomen adviseert VELUX de toepassing van gootstuk type EKW/EKL altijd te combineren met een waterkerende manchet type BFX*. • Eventuele asymmetrische koppelingen zijn mogelijk op aanvraag * behalve bij bitumen	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.	

Maatoverzicht EKW /EKX - EKL




			425 P25		
9 101 C01				601 S01	
102 C02					
6 104 C04	204 F04	1 304 M04	31 404 P04		7 804 U04
C06	(5) 206 F06	14 306 M06	406 P06	4 606 S06	
	F08	2 308 M08	408 P08	10 608 S08	8 808 U08
		13 310 M10	3 410 P10	610 S10	810 U10
		11 312 M12			

mm 550 660 780 942 1140 1340

		(334) M34	(434) P34	(634) S34	(834) U34
		1/6-60 331 M31	3-60 431 P31	4/10-60 631 S31	7/8-60 831 U31
		1/6-95 334 M34	3-95 434 P34	4/10-95 634 S34	7/8-95 834 U34

mm 550 660 780 942 1140 1340

252	136
(419) P19	(308) M08
94	78
109	(335) M35

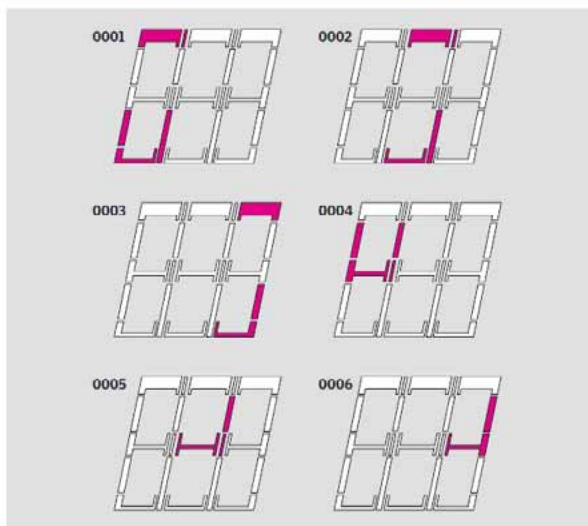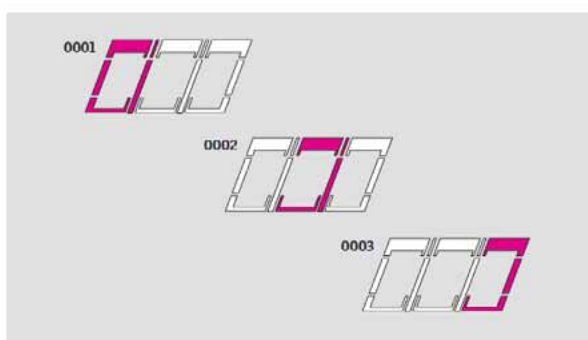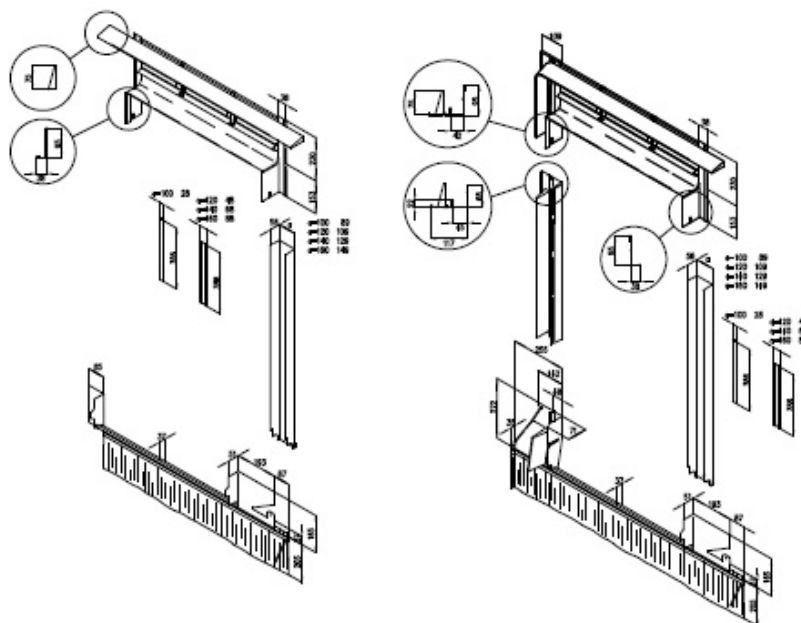

Link naar VELUX Bestekservice online:
<http://www.velux.nl/bestekservice>

Link naar detailtekeningen op velux.nl:
<http://www.velux.nl/technische-informatie>

Breng daglicht op zolder met VELUX Daglichtsystemen...



Standaard pakketten

VELUX heeft in haar assortiment standaard samengestelde pakketten met dakramen, koppelgootstukken en installatieproducten om van uw zolder een open en lichte ruimte te maken: de VELUX daglichtsystemen. Er zijn combinaties met twee of meer dakramen naast elkaar of boven elkaar.

Met deze standaard pakketten daglichtsystemen brengt u extra daglicht, ventilatie en uitzicht op uw zolder. Op de pagina hiernaast ziet u een overzicht van de beschikbare standaard pakketten en een korte omschrijving.

Zelf samenstellen

Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen daglichtsysteem samenstellen. Zo heeft u nog meer mogelijkheden om van uw zolder een droomruimte te maken. Het enige dat u hoeft te doen is de juiste koppelgootstukken en installatieproducten bij uw dakramen te zoeken om een waterdichte en correcte aansluiting op uw dak te garanderen. Komt u er niet uit? VELUX en de door VELUX getrainde montagespecialist helpen u graag!



VELUX dakramen horizontaal gekoppeld met gootstukken pakket EKW 0021E.



VELUX dakramen horizontaal en verticaal gekoppeld met gootstukken type EKW 0001E, EKW 0002, EKW 0003, EKW 0004EE, EKX 0005EE en EKW 0006EE.

Een overzicht van de standaard VELUX Daglichtsystemen...



Horizontaal duo

Twee identieke VELUX dakramen die naast elkaar gekoppeld worden.



Verticaal duo

Twee identieke VELUX dakramen die boven elkaar gekoppeld worden.



Quattro

Vier identieke VELUX dakramen die zowel boven als naast elkaar gemonteerd worden.



Combi gevel

Een VELUX tuimelvenster aan de bovenzijde met daaronder een verticaal VELUX combinatie-element.



Combi hellend (single, duo)

Een of twee identieke VELUX Combi hellend single naast elkaar.



Cabrio combi


Een VELUX Cabrio balkonvenster en direct daarnaast een Combi hellend single.



Dakterras

(single, duo, triple)

Één, twee of drie identieke VELUX dakterrasvensters.



VELUX dakkapel

Twee of drie combi gevel horizontaal naast elkaar gemonteerd met zijwangen.




Cabrio (single, duo)

Twee identieke VELUX Cabrio balkonvensters horizontaal naast elkaar.

Welke daglichtinval kunt u met koppelgootstukken creëren?


EXTRA DAGLICHT

Hoe langer uw daglichtsysteem, hoe dieper het daglicht uw kamer kan binnendringen. Met twee of drie dakramen boven elkaar kunt u over de gehele diepte van uw kamer zorgen voor een oase aan licht.

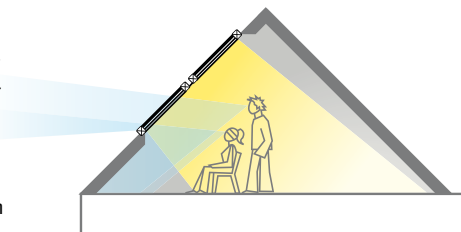


DAGLICHT & ZICHT

U kunt meerdere dakramen boven elkaar in het dak plaatsen, zodat het daglicht dieper uw kamer binnendringt en u uitzicht tot op het vloeroppervlak heeft.

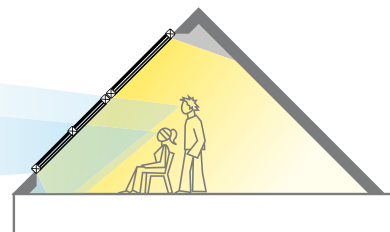


ZICHT - COMBINATIE-ELEMENT

Het plaatsen van twee of meer dakramen lager in het dak zorgt ervoor dat u kunt genieten van een onbelemmerd uitzicht.

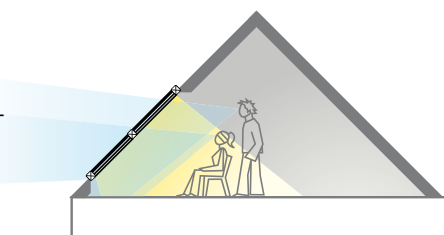


BALKON

Creëer uw eigen balkon met het balkonvenster CABRIO® van VELUX.

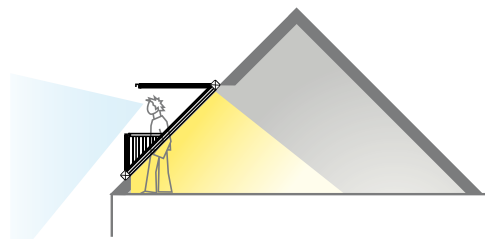


VELUX DAKKAPEL TYPE DAKSERRE

Creëer meer licht en ruimte op uw zolder met de VELUX dakkapel.

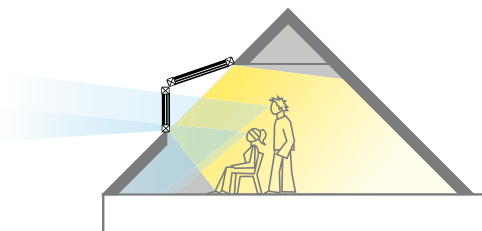


DAKTERRAS

Haal buiten naar binnen met het VELUX dakterrasvenster.

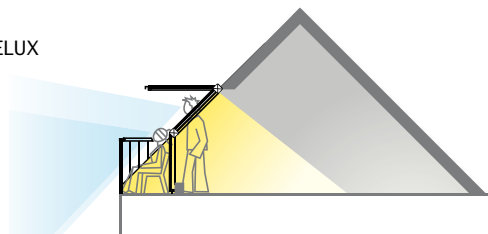


DAGLICHTSTRAAT ZADEL

Maximale daglichttoetreding en ventilatie onder het platte dak.

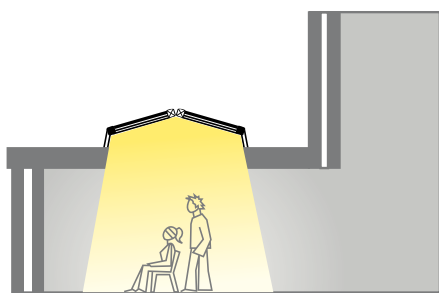


COMBI GEVEL

In een ruimte met een borstwering biedt VELUX de mogelijkheid voor meer uitzicht en daglicht.

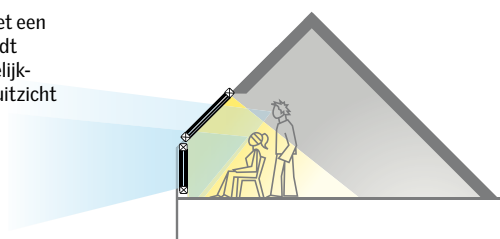

DAGLICHTSTRAAT LESSENAAR

Zorg voor extra ventilatie en daglicht onder het platte dak.

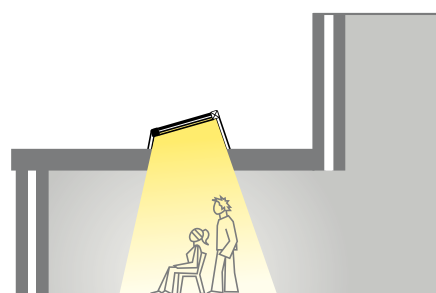

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.