

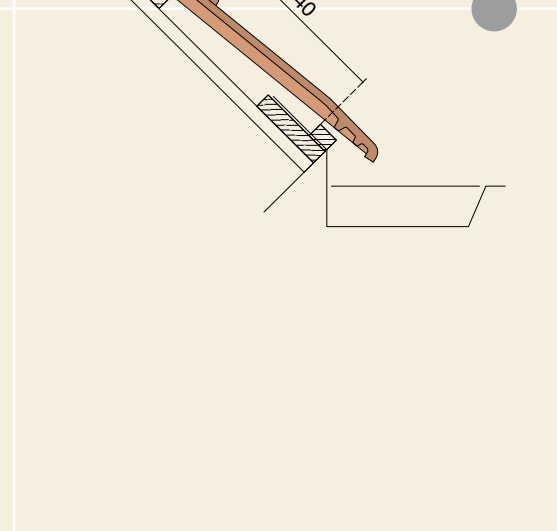
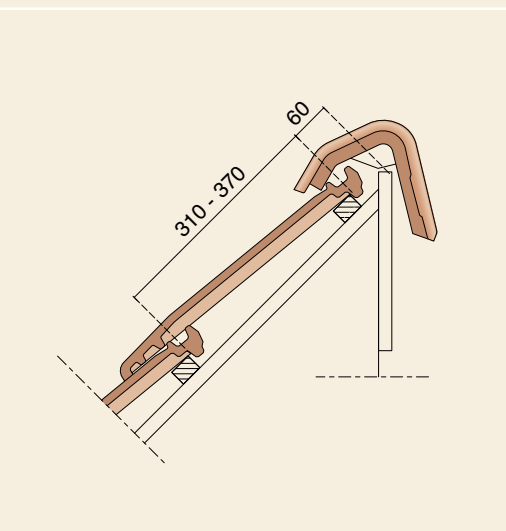
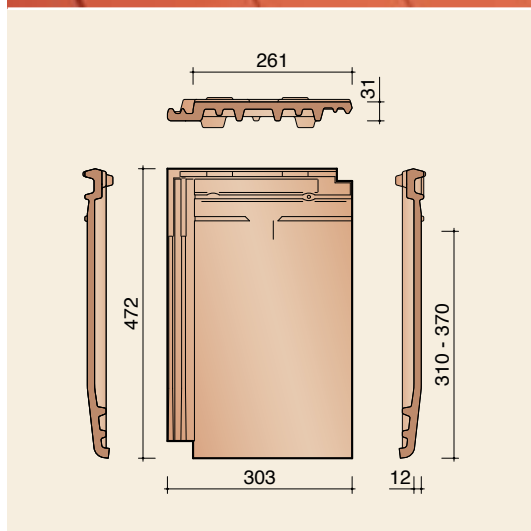
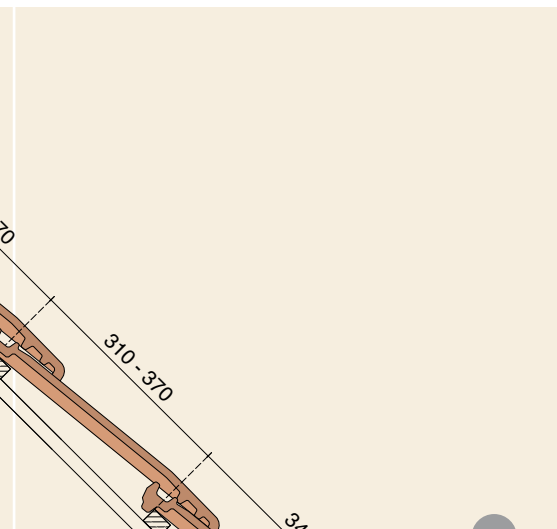


Migeon Actua

Migeon
Actua

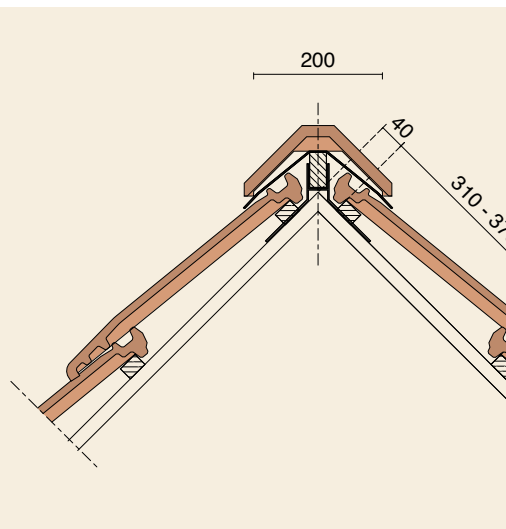

Keramische dakpannen. Voor mensen gemaakt.


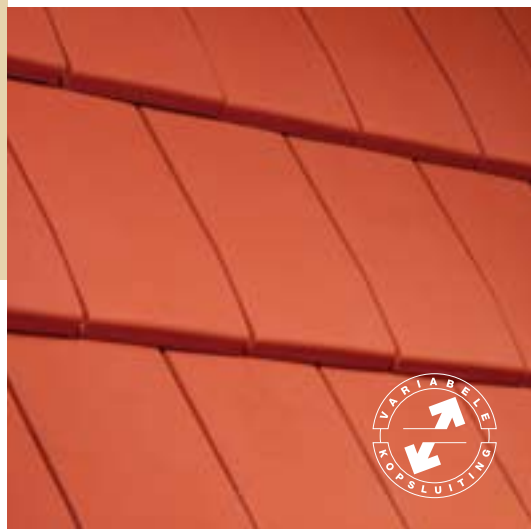


Technische specificaties

Grootformaat vlakke pan met zij- en kopsluiting en variabele latafstand. Wordt kruisgewijs toegepast.


Afmetingen (b x l)	303 x 472 mm
Latafstand	310 - 370 mm
Dekkende breedte	261 mm
Gewicht	4,2 kg/stuk
Aantal per m ²	10,5 - 12,5
Minimum dakhelling	25°
NF-keurmerk	

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. De toegestane productiefwijking is + en - 2%. Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling bouwtechniek Koramic dakpannen van Wienerberger.

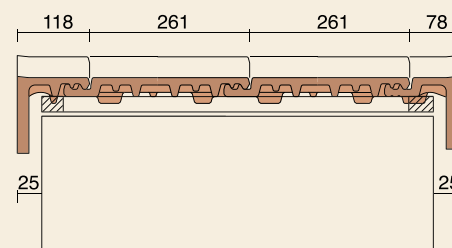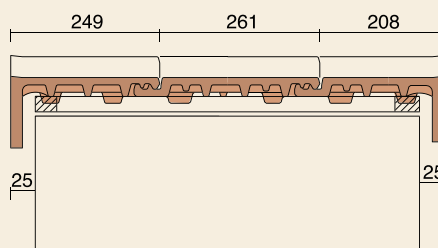


Nok- en hoekkepervorsten

HALFRONDE BEGINVORST




1210

HALFRONDE VORST




1200

HALFRONDE EINDVORST




1220

HOEKIGE BEGINVORST




2810

HOEKIGE VORST




2800

HOEKIGE EINDVORST




2820

CHAPERONVORST




2200

KOPPLAAT




2240

BEGINSCHUBVORST



1560


SCHUBVORST



1500


Nok- en hoekkepervorsten

HOEKIGE BEGINKEPERVORST




2860

HOEKIGE VORST




2800

HOEKIGE BEGINSCHUBVORST









1960

HOEKIGE SCHUBVORST




1900

Gevelpannen

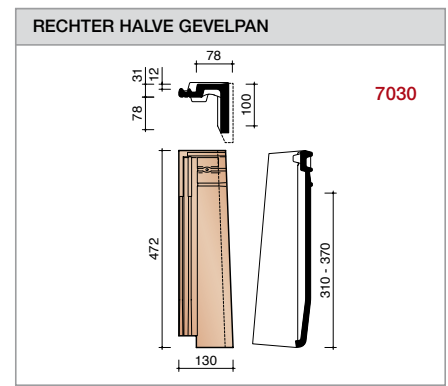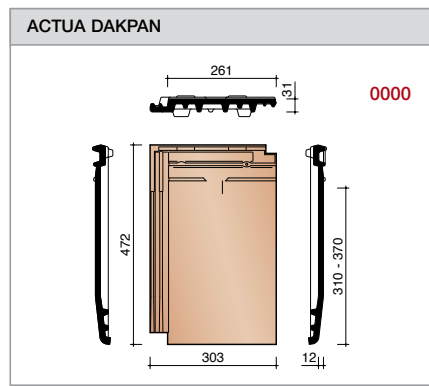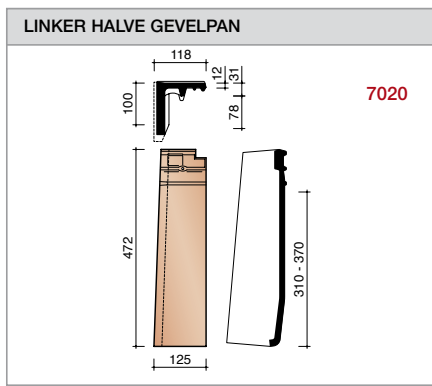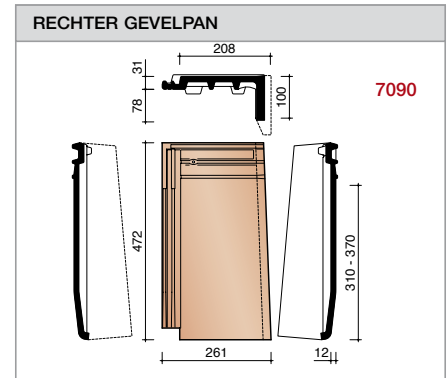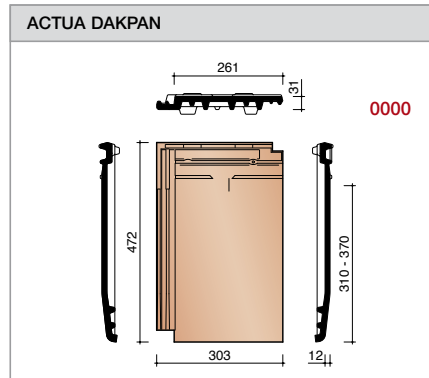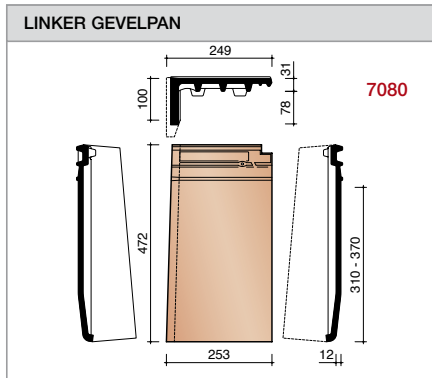


Overige hulpstukken


HALVE PAN ZONDER ZIJSLUITING




HALVE PAN




PAN ZONDER ZIJSLUITING




VENTILATIEPAN MET KS. ROOSTER




DOORVOERPAN Ø 150 MM

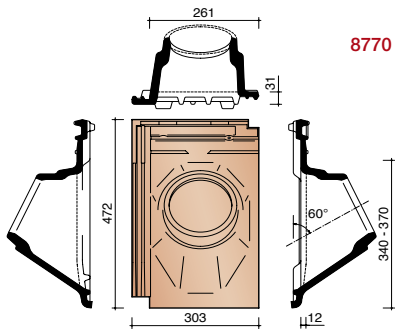


KAPJE T.B.V. DOORVOERPAN Ø 150 MM



VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 1500



VORSTENHOED 1 X 2800 EN 2 X 1900



VORSTENHOED 4 X 1500

