

Onduline®


9002

ISO
CERTIFIED

10 JAAR
WAARBORG

EN

534

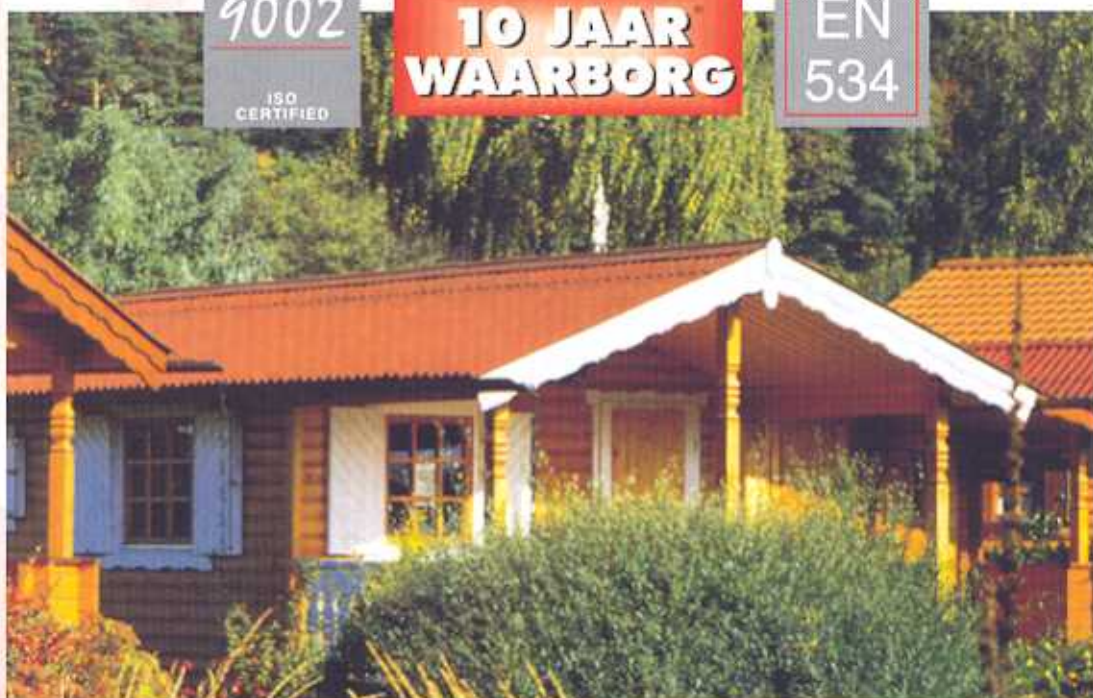

Produktomschrijving:

Vormvaste en duurzame bitumengolfplaat voor zowel dak- als wandbekleding van o.a. tuinhuisjes, stallingen...

Onduline-golfplaten zijn éénvoudig te verwerken, onderhoudsvrij en vorstbestendig. Door hun flexibiliteit kunnen Onduline-golfplaten op vrijwel alle dakconstructies toegepast worden.

Technische karakteristieken:

	Onduline Plaat	Onduline Nok
Lengte	2 m	0,90 m
Breedte	0,95 m	0,40 m
Gewicht	≤ 3 kg/m²	± 1 kg
Golf	95/35 mm	
Kleuren	zwart groen rood bruin	zwart groen rood bruin



• asbestvrij • snelle plaatsing • licht • soepel • waterdicht

* Op waterdichtheid niet aansluiten van verwarmingsinstallaties

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN:

Dakhelling:

De helling evenals de belasting (o.a. sneeuw) bepalen de afstand tussen de gordingen. Naarmate de dakhelling zwakker wordt dient de gordingafstand te worden aangepast. De maximale gordingafstand is 62 cm. (Zie tabel) Werk steeds tegen de windrichting in.

Plaatsing:

Onduline-golfplaten worden volgens de 'zig-zag-methode' geplaatst om een opéénstapeling van 4x de plaatdikte te vermijden op de overlappingsen. Werk steeds tegen de windrichting in, van goot naar nok. Men begint de onderste rij met volledige Onduline-platen. Zaag vervolgens een Onduline-plaat in de lengterichting middendoor en plaats deze halve plaat op de 2e rij, om nadien weer verder te werken met volledige platen...enz. Overlappingsen (korte zijde) mogen uitsluitend op die plaatsen gebeuren waar de Onduline-plaat op de gording rust. (fig.1)

Bevestiging:

Onduline-platen worden bevestigd met speciale gegalvaniseerde nagels met PE-kop die loodrecht bovenop de golf worden aangebracht. Alle golven die elkaar overlappen, evenals alle golven op de onderste en bovenste gording moeten genageld worden (fig.2). Op de tussengordingen dienen de golfplaten om de 2 golven bevestigd te worden; nagel eerst de 1e en voorlaatste golf vast, vervolgens de tussenliggende golven. (fig.3) Aantal nagels per plaat: 20 st. Nagels zijn verkrijgbaar in zakken van 100 en 400 st.

Nokbedekking:

De bevestiging van de nok en de golfplaat gebeurt op elke golf, op 5 cm van de boord van de nok. De nokken dienen de onderliggende platen ± 10 cm te bedekken. Net zoals de golfplaten worden de nokken tegen de windrichting in geplaatst. (fig.4)


Wandbekleding:

Voor het bekleden van wanden gelden dezelfde plaatsingsvoorschriften als voor het bekleden van daken. Bij wandbekleding volstaan echter 3 gordingen met een tussenafstand van max. 90 cm. (onderaan, in het midden en bovenaan de golfplaat). De Onduline-platen plaatsen tot op minstens 4 cm van het grondoppervlak om also een vlote waterafvoer te verzekeren.

Praktische tips:

- Gebruik minstens gordingen 4 x 6 cm (overspanningen 100 cm)
- Onduline-platen op het dak enkel betreden met loopplanken.
- Om het doorzagen van de golfplaten te vergemakkelijken is het aangewezen om beide zijden van de zaag regelmatig in te smeren met olie of mazout.
- De golfplaten plaatsen met de rode markering naar beneden.

Dakhelling		Gording-afstand	Overlappende Lange zijde	Overlappende Korte zijde
7 - 10°	12 - 18%	max. 31 cm	2 golven	min. 20 cm
10 - 20°	18 - 30%	max. 46 cm	1 golf	min. 16 cm
> 20°	> 30%	max. 62 cm	1 golf	min. 14 cm

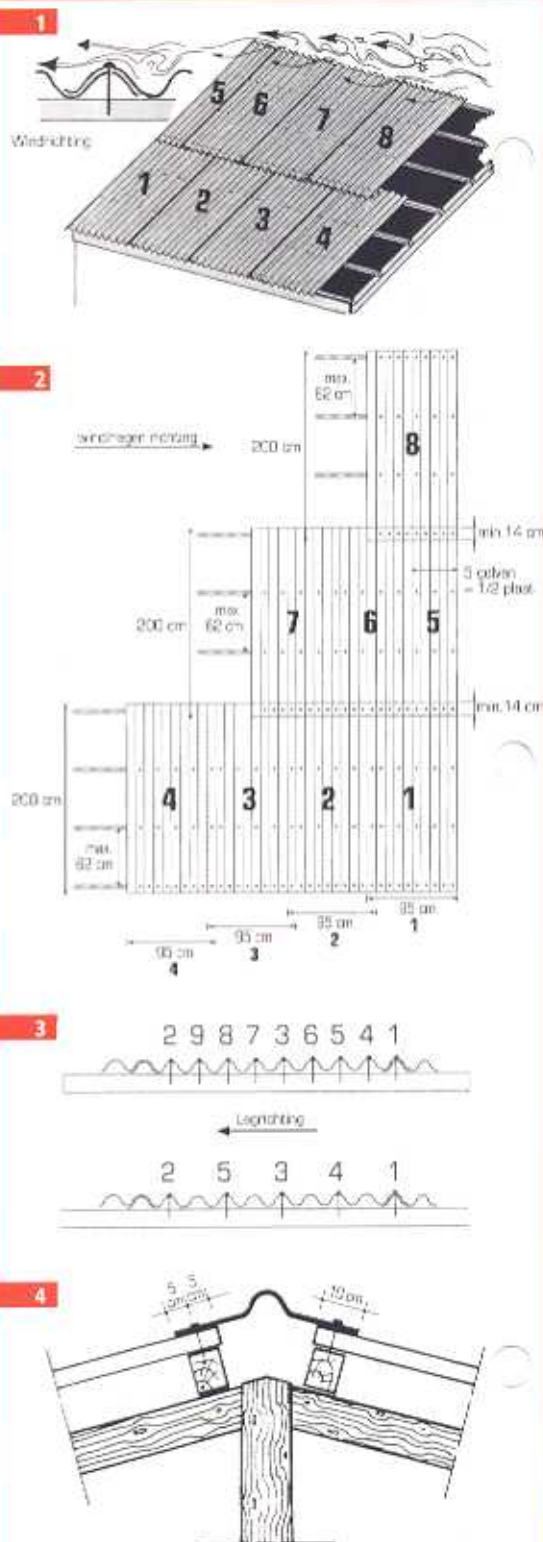

ONDULINE
INTERNATIONAL ONDULINE GROUP
BENELUX

Onduline
NV Onduline Belgique SA
Tel : 087 32 55 60 - Fax : 087 32 55 56
E-mail : info@onduline.be